

INSTORT- VOORZIENINGEN

**VAN
DER
BLIJ**

**Vakmensen in hijs-
en instortmaterieel**

Catalogus V1.0





Wij zijn al sinds 1972 actief in de markt van hijs- en instortmaterieel en zijn een betrouwbare leverancier voor betonfabrieken en 'hijsbedrijven'. Ons assortiment kenmerkt zich door kwaliteit, zowel vanuit de merken die we voeren als het maatwerk dat we kunnen realiseren. In die kwaliteit, onze expertise en het vermogen met klanten mee te denken om altijd een passend product te vinden, zit onze meerwaarde.

Bij Van der Blij werken betrokken professionals die verstand hebben van de producten, de praktijk van onze klanten kennen en daarom het juiste advies kunnen geven. Altijd.

Dit doen we op een persoonlijke en vrolijke wijze met het belang van de klant voorop!

Jij blij, wij blij 😊

Vakmensen in hijs- en instortmaterieel

Met vrolijke groet,



Fred van der Blij



Luuk Willems



Dirk van Bruggen




Juul van Aar

INHOUD



01 Transportankersystemen

KK systeem	10
DGP systeem	18
SD systeem	26
Hijslussen	36



02 Verankeringsystemen

Schroefhulzen	44
Boutankers	50
PB-ankers	54
Ankerrails	58



03 Wapeningssystemen

Stekkenbakken	68
Doorkoppelankers	72
Sparingsbuizen	76




04 Isolatiesysteem

Sandwich-systeem	82
------------------	----




TRANSPORTANKER-SYSTEMEN

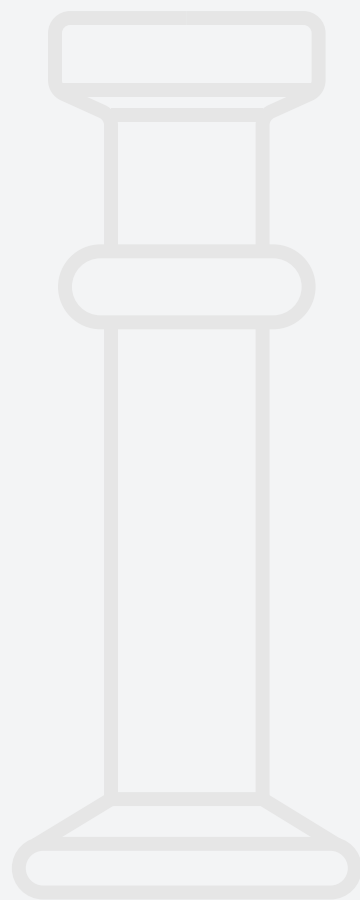


Van der Blij levert transportankersystemen voor de prefabbeton, deze zijn allemaal volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG en voldoen tevens aan de EN 13155:2020. De transportsystemen hebben een kerfslagvastheid tot -20 graden wat betekent dat bij lagere temperaturen de eigenschappen van het staal behouden blijven en zo veilig transporteren kan worden gegarandeerd. U kunt bij ons terecht voor een kogelkopanker van 1,3 ton tot hijslussen van 95 ton. Onze technische afdeling kijkt graag samen met u naar de beste oplossing en stelt kosteloos een inbouwvoorstel voor u op zodat u zeker weet dat u veilig kunt hijsen.


01

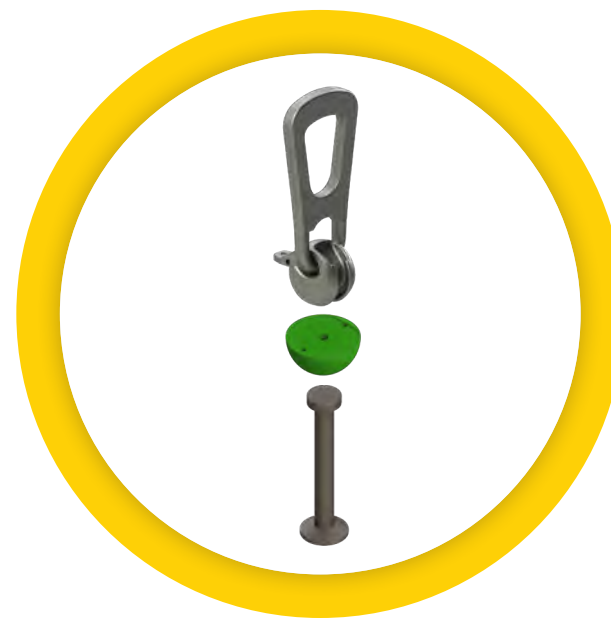

KK SYSTEEM

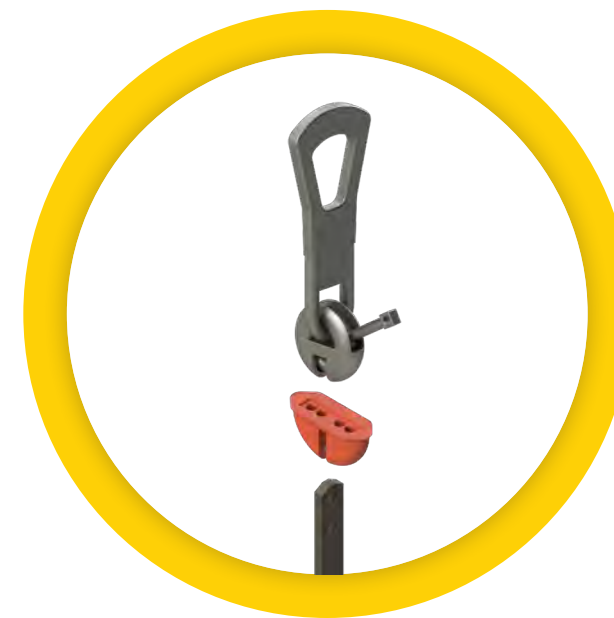

DGP SYSTEEM




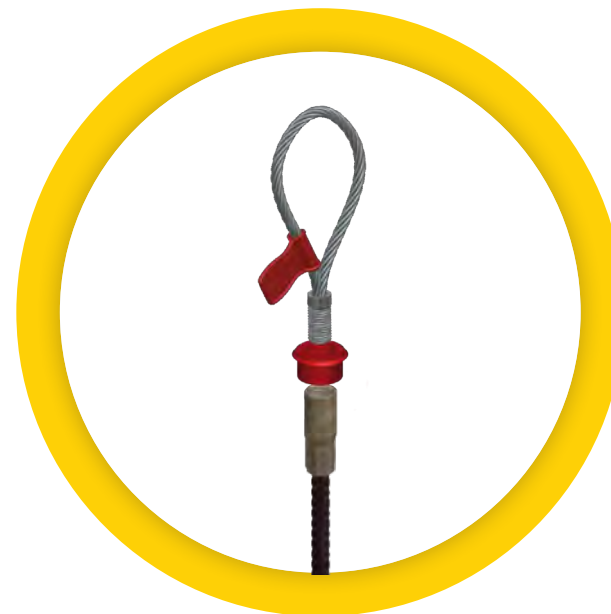







SD SYSTEEM



HIJSLUSSEN

Toepassingsmogelijkheden voor transporttankers

	Massieve wanden	Sandwichwanden	Balken	Liggers
Transportanker				
Kogekopankersysteem				
Kogelkopanker	✓		✓	✓
Snelmontageanker				
Kogelkopanker met plaat				✓
Gatankersysteem				
Spreidanker	✓			✓
Tweegatsankers	✓			✓
Tweezijdig kantelanker	✓			
Sandwichanker		✓		
Plaatanker				
Schroefankersysteem				
Schroefanker recht	✓			
Schroefanker kort	✓			
Compaktanker	✓		✓	
Dikwandige huls Q	✓		✓	
Dikwandige huls Ö	✓			
Slotboutanker				
Anker met plaat				
Boutanker	✓			
Boutanker met plaat				
Hijsslussen				
Hijslus	✓		✓	✓
Polypropyleen lus	✓			
Kniklus				

Vloeren	Kolommen	Trappen	Putten	Rioolbuizen	Garages
					
✓	✓	✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
✓					
✓			✓ ✓ ✓		
✓					
✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ 		✓
✓ ✓ ✓ ✓					
✓ ✓ ✓	✓	✓			

KK systeem



Belastingsklasse
1,3 - 32 T



Volgens Machinerichtlijn
2006/42/EG



EN 13155:2020



Kerfslagvastheid
tot -20°C




Ankers

			
	Kogelkopanker	Snelmontageanker	Kogelkopanker met plaat
Toepassings-gebieden	Kolommen, balken, platen, wanden en buizen	Op moeilijk bereikbare plaatsen in de bekisting	Voor dunne elementen
Belastings-klasse [T]	1,3 - 32,0	1,3 - 5,0	2,5 - 10,0


Hijsklauw

	
Belastings-klasse [T]	1,3 - 32,0

Toebehoren

			
	Rubber ring	Verankeringsstift geribd	Verankeringsplaat
Toepassings-gebieden	Kolommen, balken, platen, wanden en buizen	Voor draadloze bevestiging uitsparingsbol	Voor bevestiging van de rubberen uitsparingsbol
Belastings-klasse [T]	1,3 - 10,0	1,3	1,3 - 20,0

Uitsparingsbollen

					
	Rubber	Staal	Staal magnetisch	Polyurethaan	Polyurethaan magnetisch
Toepassings-gebieden	Voor alle ankers m.u.v. snelmontageanker	Voor alle ankers m.u.v. snelmontageanker	Voor alle ankers m.u.v. snelmontageanker	Voor snelmontageanker	Voor snelmontageanker
Belastings-klasse [T]	1,3 - 32,0	1,3 - 5,0	1,3 - 10,0	1,3 - 5,0	1,3 - 5,0
Bijzonderheden	Lange levensduur en bestand tegen bekistingsolie	Vormvast en lange levensduur	Magnetisch	Vormvast en lange levensduur	Vormvast en lange levensduur

Kogelkopanker



		Thermisch verzinkt			Walsblank
Belastings- klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer	
1,3	40	5110KK013040TV	40	5110KK013040ZW	
	55	5110KK013055TV	55	5110KK013055ZW	
	65	5110KK013065TV	65	5110KK013065ZW	
	85	5110KK013085TV	85	5110KK013085ZW	
	120	5110KK013120TV	120	5110KK013120ZW	
	240	5110KK013240TV	240	5110KK013240ZW	
2,5	55	5110KK025055TV	55	5110KK025055ZW	
	68	5110KK025068TV	68	5110KK025068ZW	
	85	5110KK025085TV	85	5110KK025085ZW	
	120	5110KK025120TV	120	5110KK025120ZW	
	140	5110KK025140TV	140	5110KK025140ZW	
	170	5110KK025170TV	170	5110KK025170ZW	
5,0	65	5110KK050065TV	65	5110KK050065ZW	
	75	5110KK050075TV	75	5110KK050075ZW	
	85	5110KK050085TV	85	5110KK050085ZW	
	95	5110KK050095TV	95	5110KK050095ZW	
	110	5110KK050110TV	110	5110KK050110ZW	
	120	5110KK050120TV	120	5110KK050120ZW	
	140	5110KK050140TV	140	5110KK050140ZW	
	160	5110KK050160TV	160	5110KK050160ZW	
	180	5110KK050180TV	180	5110KK050180ZW	
	210	5110KK050210TV	210	5110KK050210ZW	
	240	5110KK050240TV	240	5110KK050240ZW	
	340	5110KK050340TV	340	5110KK050340ZW	
	480	5110KK050480TV	480	5110KK050480ZW	

>>

Kogelkopanker



		Thermisch verzinkt			Walsblank
Belastings- klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer	
7,5	120	5110KK075120TV	120	5110KK075120ZW	
	140	5110KK075140TV	140	5110KK075140ZW	
	165	5110KK075165TV	165	5110KK075165ZW	
	200	5110KK075200TV	200	5110KK075200ZW	
	300	5110KK075300TV	300	5110KK075300ZW	
	540	5110KK075540TV	540	5110KK075540ZW	
10,0	115	5110KK100115TV	115	5110KK100115ZW	
	135	5110KK100135TV	135	5110KK100135ZW	
	150	5110KK100150TV	150	5110KK100150ZW	
	170	5110KK100170TV	170	5110KK100170ZW	
	200	5110KK100200TV	200	5110KK100200ZW	
	220	5110KK100220TV	220	5110KK100220ZW	
	250	5110KK100250TV	250	5110KK100250ZW	
	340	5110KK100340TV	340	5110KK100340ZW	
	680	5110KK100680TV	680	5110KK100680ZW	
15,0	165	5110KK150165TV	165	5110KK150165ZW	
	200	5110KK150200TV	200	5110KK150200ZW	
	300	5110KK150300TV	300	5110KK150300ZW	
	400	5110KK150400TV	400	5110KK150400ZW	
	840	5110KK150840TV	840	5110KK150840ZW	
20,0	200	5110KK200200TV	200	5110KK200200ZW	
	240	5110KK200240TV	240	5110KK200240ZW	
	340	5110KK200340TV	340	5110KK200340ZW	
	500	5110KK200500TV	500	5110KK200500ZW	
	1.000	5110KK2001000TV	1.000	5110KK2001000ZW	
32,0	280	5110KK320280TV	280	5110KK320280ZW	
	320	5110KK320320TV	320	5110KK320320ZW	
	500	5110KK320500TV	500	5110KK320500ZW	
	700	5110KK320700TV	700	5110KK320700ZW	
	1.200	5110KK3201200TV	1.200	5110KK3201200ZW	

Snelmontageanker



Belastings- klasse [T]	Thermisch verzinkt		Walsblank	
	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
1,3	65	5110SM013065TV	65	511SM013065ZW
	85	5110SM013085TV	85	511SM013085ZW
	120	5110SM013120TV	120	511SM013120ZW
2,5	55	5110SM025055TV	55	511SM025055ZW
	85	5110SM025085TV	85	511SM025085ZW
	120	5110SM025120TV	120	511SM025120ZW
	170	5110SM025170TV	170	511SM025170ZW
5,0	75	5110SM050075TV	75	511SM050075ZW
	95	5110SM050095TV	95	511SM050095ZW
	110	5110SM050110TV	110	511SM050110ZW
	120	5110SM050120TV	120	511SM050120ZW
	240	5110SM050240TV	240	511SM050240ZW
	340	5110SM050340TV	340	511SM050340ZW

Kogelkopanker met plaat



Belastings- klasse [T]	Thermisch verzinkt		Walsblank	
	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
2,5	55	511KP025055TV	55	511KP025055ZW
5,0	65	511KP050065TV	65	511KP050065ZW
	110	511KP050110TV	110	511KP050110ZW
10,0	115	511KP100115TV	115	511KP100115ZW
	150	511KP100150TV	150	511KP100150ZW

Hijsklaus





Belastings- klasse [T]	Artikelnummer
1,3	5110HK013
2,5	5110HK025
5,0	5110HK050
7,5	5110HK100
10,0	5110HK100
15,0	5110HK200
20,0	5110HK200
32,0	5110HK320

Toebehoren

Belastings- klasse [T]	Rubber ring	Verankeringsstift geribd	Verankeringsplaat
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1,3	5110RR013	5110VS	5110VP013
2,5	5110RR025		5110VP025
5,0	5110RR050		5110VP050
7,5	5110RR075		5110VP100
10,0	5110RR100		5110VP100
15,0			5110VP200
20,0			5110VP200

Uitsparingsbollen

	Rubber	Staal	Staal magnetisch
			
Belastings- klasse [T]	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1,3	5110HB013	5110HB013S	6120HB013M
2,5	5110HB025	5110HB025S	6120HB025M
5,0	5110HB050	5110HB050S	6120HB050M
7,5	5110HB075		6120HB075M
10,0	5110HB100		6120HB075M
15,0	5110HB150		
20,0	5110HB200		
32,0	5110HB320		
	Polyurethaan	Polyurethaan magnetisch	
			
Belastings- klasse [T]	Artikelnummer	Artikelnummer	
1,3	5110HB013PU	6120HB013PUM	
2,5	5110HB025PU	6120HB025PUM	
5,0	5110HB050PU	6120HB050PUM	

DGP systeem



Belastingsklasse
1,25 - 26 T



Volgens Machinerichtlijn
2006/42/EG



EN 13155:2020



Kerfslagvastheid
tot -20°C



Spreidanker



Tweegatsanker



Toepassings-
gebieden

Wanden, balken, kolommen
en π -platen

Lichtbeton, lage betondruksterkten
en dunne wanden

Belastings-
klasse

2,5 - 26

2,5 - 26

Tweezijdig kantelanker



Toepassings-
gebieden

Kantelen van elementen
zonder kanteltafel

Belastings-
klasse

2,5 - 26

Plaatanker



Sandwichanker



Toepassings-
gebieden

Dunne vloerelementen

Sandwichelementen

Belastings-
klasse

2,5 - 10

2,5 - 26

Hijsmiddelen

	Ringkoppeling	Ringkoppeling met staalkabel
		
Uitvoering	Met stalen beugel	Met staalkabel
Belastings-klasse	2,5- 26	1,25

Toebehoren

	Rubber	Magnetisch
		
Uitvoering	Bevestiging met schroefdraad	Magnetische bevestiging
Belastings-klasse	1,25 - 26	2,5 - 10,0

Spreidanker

			
	Thermisch verzinkt		Walsblank
Belastings-klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
2,5	110	5120SA007110TV	5120SA007110ZW
	110	5120SA014110TV	5120SA014110ZW
	160	5120SA014160TV	5120SA014160ZW
	130	5120SA020130TV	5120SA020130ZW
	160	5120SA020160TV	5120SA020160ZW
	210	5120SA020210TV	5120SA020210ZW
	150	5120SA025150TV	5120SA025150ZW
	200	5120SA025200TV	5120SA025200ZW
5,0	250	5120SA025250TV	5120SA025250ZW
	160	5120SA030160TV	5120SA030160ZW
	200	5120SA030200TV	5120SA030200ZW
	280	5120SA030280TV	5120SA030280ZW
	180	5120SA040180TV	5120SA040180ZW
	240	5120SA040240TV	5120SA040240ZW
	320	5120SA040320TV	5120SA040320ZW
	180	5120SA050180TV	5120SA050180ZW
10,0	240	5120SA050240TV	5120SA050240ZW
	400	5120SA050400TV	5120SA050400ZW
	260	5120SA075260TV	5120SA075260ZW
	300	5120SA075300TV	5120SA075300ZW
	420	5120SA075420TV	5120SA075420ZW
	300	5120SA100300TV	5120SA100300ZW
	370	5120SA100370TV	5120SA100370ZW
	520	5120SA100520TV	5120SA100520ZW
26,0	370	5120SA140370TV	5120SA140370ZW
	460	5120SA140460TV	5120SA140460ZW
	500	5120SA220500TV	5120SA220500ZW
	260	5120SA220620TV	5120SA220620ZW

Tweegatsanker



		Thermisch verzinkt	Walsblank	
Belastings- klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
2,5	90	5120TA014090TV	90	5120TA014090ZW
	90	5120TA020090TV	90	5120TA020090ZW
	90	5120TA025090TV	90	5120TA025090ZW
5,0	120	5120TA030120TV	120	5120TA030120ZW
	120	5120TA040120TV	120	5120TA040120ZW
	120	5120TA050120TV	120	5120TA050120ZW
10,0	160	5120TA075160TV	160	5120TA075160ZW
	165	5120TA100165TV	165	5120TA100165ZW
26,0	240	5120TA140240TV	240	5120TA140240ZW
	300	5120TA220300TV	300	5120TA220300ZW
	300	5120TA260300TV	300	5120TA260300ZW

Tweezijdigkantelanker



		Thermisch verzinkt	Walsblank	
Belastings- klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
2,5	200	5120TK014200TV	200	5120TK014200ZW
	230	5120TK025230TV	230	5120TK025230ZW
5,0	270	5120TK040270TV	270	5120TK040270ZW
	290	5120TK050290TV	290	5120TK050290ZW
10,0	320	5120TK075320TV	320	5120TK075320ZW
	390	5120TK100390TV	390	5120TK100390ZW
26,0	500	5120TK125500TV	500	5120TK125500ZW
	500	5120TK170500TV	500	5120TK170500ZW
	500	5120TK220500TV	500	5120TK220500ZW

Plaatanker



		Thermisch verzinkt		Walsblank	
Belastings- klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer	
2,5	55	5120PA014055TV	55	5120PA014055ZW	
	80	5120PA025080TV	80	5120PA025080ZW	
5,0	120	5120PA050120TV	120	5120PA050120ZW	
10,0	160	5120PA100160TV	160	5120PA100160ZW	

Sandwichanker



		Thermisch verzinkt		Walsblank	
Belastings- klasse [T]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer	
2,5	250	5120SW025250TV	250	5120SW025250ZW	
5,0	300	5120SW050300TV	300	5120SW050300ZW	
10,0	350	5120SW075350TV	350	5120SW075350ZW	
	350	5120SW100350TV	350	5120SW100350ZW	
26,0	400	5120SW170400TV	400	5120SW170400ZW	

Hijsmiddelen



		Ringkoppeling	Ringkoppeling met staalkabel
Belastings- klasse	Artikelnummer	Artikelnummer	
1,25			5120RK012
2,5	5120RK025		
5,0	5120RK050		
10,0	5120RK100		
26,0	5120RK260		

Toebehoren



		Rubber	Magnetisch
Belastings- klasse [T]	Artikelnummer	Artikelnummer	
1,25	5120HB012		
2,5	5120HB025		6130RC75780
5,0	5120HB050		6130RC75781
10,0	5120HB100		6130RC75782
26,0	5120HB260		

SD systeem




Belastingsklasse
0,5 - 20 T



Volgens Machinerichtlijn
2006/42/EG



EN 13155:2020



Kerfslagvastheid
tot -20°C



Ankers

	Schroefanker recht	Schroefanker kort	Boutanker	Boutanker met plaat	Slotboutanker
Toepassings-gebieden	Wanden, balken en putten	Wanden, balken, putten en vloeren	Wanden en balken	Dunne elementen	Vloeren
Belastings-klasse [T]	0,5 - 20,0	0,5 - 8,0	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0

Ankers

	Anker met plaat	Compactanker	Dikwandige schroefhuls Q	Dikwandige schroefhuls Ö	Schroefankerverlenging
Toepassings-gebieden	Dunne elementen	Wanden, balken, putten en trappen	Wanden en balken	Wanden en balken	Verlenging voor rechte schroefankers
Belastings-klasse [T]	0,5 - 12,5	0,5 - 12,5	0,5 - 12,5	0,5 - 4,0	0,5 - 12,5

Hijsmiddelen

	Hijsstrop	Hijsstrop plus	Lifty	Wirbelstar
Belastings-richting	Rechtstandig en schuine trek	Alle belastingsrichtingen	Alle belastingsrichtingen	Alle belastingsrichtingen
Belastings-klasse [T]	0,5 - 12,5	0,5 - 6,3	0,5 - 12,5	0,5 - 20

Toebehoren

	Coderingsring	Nagelplaat	Nagelplaat magnetisch	Nagelplaat Wirbelstar	Nagelplaat 5 mm
Toepassings-gebieden	Voor aanbrengen codering op huls	Hijsstrop, hijsstrop plus, lifty en goliath	Hijsstrop, hijsstrop plus, lifty en goliath	Hijsstrop, wirbelstar	Hijsstrop en hijsstrop plus
Schroefdraad	RD12 t/m RD52	RD12 t/m RD52	RD12 t/m RD52	RD36 t/m RD52	M12 t/m M24

	Afdekkap	Schroefhulsbreekpen	Schroefdop
Toepassings-gebieden	Afdeksop drukbaar	Schroefhulsbreekpen	Afdeksop schroefbaar
Schroefdraad	RD12 t/m RD42	M6 t/m M24	RD12 t/m RD52

Schroefanker recht




			Elektrolytisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	RD12	195	5130AR12195	5130AR12195A4
1,2	RD16	275	5130AR16275	5130AR16275A4
2,0	RD20	355	5130AR20355	5130AR20355A4
2,5	RD24	405	5130AR24405	5130AR24405A4
4,0	RD30	505	5130AR30505	5130AR30505A4
6,3	RD36	690	5130AR36690	5130AR36690A4
8,0	RD42	840	5130AR42840	5130AR42840A4
12,5	RD52	900	5130AR52900	5130AR52900A4
15,0	RD56	1.200	5130AR561200	5130AR561200A4
20,0	RD60	1.400	5130AR601400	5130AR601400A4

Schroefanker kort



			Elektrolytisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	RD12	110	5130AK12110	5130AK12110A4
1,2	RD16	170	5130AK16170	5130AK16170A4
2,0	RD20	187	5130AK20187	5130AK20187A4
2,5	RD24	240	5130AK24240	5130AK24240A4
4,0	RD30	300	5130AK30300	5130AK30300A4
6,3	RD36	380	5130AK36380	5130AK36380A4
8,0	RD42	430	5130AK42430	5130AK42430A4

Boutanker




			Elektrolytisch verzinkt	Thermisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	M12	100	5330BA12100EV	5330BA12100TV	5330BA12100A4
0,5	M12	150	5330BA12150EV	5330BA12150TV	5330BA12150A4
1,2	M16	140	5330BA16140EV	5330BA12140TV	5330BA16140A4
1,2	M16	220	5330BA16220EV	5330BA12220TV	5330BA16220A4
2,0	M20	150	5330BA20150EV	5330BA12150TV	5330BA12150A4
2,0	M20	180	5330BA20180EV	5330BA20180TV	5330BA20180A4
2,0	M20	270	5330BA20270EV	5330BA20270TV	5330BA20270A4
2,5	M24	200	5330BA24200EV	5330BA24200TV	5330BA24200A4
2,5	M24	320	5330BA24320EV	5330BA24320TV	5330BA24320A4
4,0	M30	240	5330BA30240EV	5330BA30240TV	5330BA30240A4
4,0	M30	380	5330BA30380EV	5330BA30380TV	5330BA30380A4

Boutanker met plaat



			Elektrolytisch verzinkt	Thermisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	M12	55	5330BAP1255EV	5330BAP1255TV	5330BAP1255A4
1,2	M16	75	5330BAP1675EV	5330BAP1675TV	5330BAP1675A4
2,0	M20	90	5330BAP2090EV	5330BAP2090TV	5330BAP2090A4
2,5	M24	110	5330BAP24110EV	5330BAP24110TV	5330BAP24110A4
4,0	M30	140	5330BAP30140EV		5330BAP30140A4

Slotboutanker*



			Elektrolytisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	M/RD12	60	5130SA12	5130SA12A4
1,2	M/RD16	80	5130SA16	5130SA16A4
2,0	M/RD20	100	5130SA20	5130SA20A4
2,5	M/RD24	115	5130SA24	5130SA24A4
4,0	M/RD30	150	5130SA30	5130SA30A4

*metrische uitvoering met M achter artikelnummer

Anker met plaat



			Elektrolytisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	RD12	30	5130AP12	5130AP12A4
1,2	RD16	35	5130AP16	5130AP16A4
2,0	RD20	47	5130AP20	5130AP20A4
2,5	RD24	54	5130AP24	5130AP24A4
4,0	RD30	72	5130AP30	5130AP30A4
6,3	RD36	84	5130AP36	5130AP36A4
8,0	RD42	98	5130AP42	5130AP42A4
12,5	RD52	117	5130AP52	5130AP52A4

Compactanker



			Elektrolytisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	RD12	100	5130CA12100	5130CA12100A4
0,5	RD12	150	5130CA12150	5130CA12150A4
1,2	RD16	130	5130CA16130	5130CA16130A4
1,2	RD16	175	5130CA16175	5130CA16175A4
2,0	RD20	185	5130CA20185	5130CA20185A4
2,0	RD20	250	5130CA20250	5130CA20250A4
2,5	RD24	200	5130CA24200	5130CA24200A4
2,5	RD24	275	5130CA24275	5130CA24275A4
4,0	RD30	275	5130CA30275	5130CA30275A4
4,0	RD30	350	5130CA30350	5130CA30350A4
6,3	RD36	334	5130CA36334	5130CA36334A4
6,3	RD36	450	5130CA36450	5130CA36450A4
8,0	RD42	385	5130CA42385	5130CA42385A4
8,0	RD42	500	5130CA42500	5130CA42500A4
12,5	RD52	550	5130CA52550	5130CA52550A4
12,5	RD52	700	5130CA52700	5130CA52700A4

Dikwandige schroefhuls Ö



			Elektrolytisch verzinkt	RVS
Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	RD12	60	5130DSG12	5130DSG12A4
1,2	RD16	77	5130DSG16	5130DSG16A4
2,0	RD20	92	5130DSG20	5130DSG20A4
2,5	RD24	105	5130DSG24	5130DSG24A4
4,0	RD30	135	5130DSG30	5130DSG30A4

Dikwandige schroehuls Q



Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Elektrolytisch verzinkt	RVS
			Artikelnummer	Artikelnummer
0,5	RD12	40	5130DSR12	5130DSR12A4
1,2	RD16	55	5130DSR16	5130DSR16A4
2,0	RD20	67	5130DSR20	5130DSR20A4
2,5	RD24	77	5130DSR24	5130DSR24A4
4,0	RD30	105	5130DSR30	5130DSR30A4
6,3	RD36	125	5130DSR36	5130DSR36A4
8,0	RD42	145	5130DSR42	5130DSR42A4
12,5	RD52	195	5130DSR52	5130DSR52A4

Schroefankerverlenging



Belastings- klasse [T]	Schroefdraad	Lengte [mm]	Elektrolytisch verzinkt
			Artikelnummer
0,5	RD12	Op aanvraag	5130AV12
1,2	RD16	Op aanvraag	5130AV16
2,0	RD20	Op aanvraag	5130AV20
2,5	RD24	Op aanvraag	5130AV24
4,0	RD30	Op aanvraag	5130AV30
6,3	RD36	Op aanvraag	5130AV36
8,0	RD42	Op aanvraag	5130AV42
12,5	RD52	Op aanvraag	5130AV52

Hijstrop [Ⓜ]



Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12	5130HS12	5130HSP12
RD16	5130HS16	5130HSP16
RD20	5130HS20	5130HSP20
RD24	5130HS24	5130HSP24
RD30	5130HS30	5130HSP30
RD36	5130HS36	5130HSP36
RD42	5130HS42	5130HSP42
RD52	5130HS52	5130HSP52

Hijstrop plus



Wirbelstar [Ⓜ]




Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12	5130WS12	5130LI12
RD16	5130WS16	5130LI16
RD20	5130WS20	5130LI20
RD24	5130WS24	5130LI24
RD30	5130WS30	5130LI30
RD36	5130WS36	5130LI36
RD42	5130WS42	5130LI42
RD52	5130WS52	5130LI52
RD56	5130WS56	
RD60	5130WS60	

Lifty [Ⓜ]



[Ⓜ] metrische uitvoering met M achter artikelnummer

Coderingsring		Nagelplaat		Nagelplaat magnetisch	
					
Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12	5130CR12	5130NP12	5130NPM12	5130NPM12	5130NPM12
RD16	5130CR16	5130NP16	5130NPM16	5130NPM16	5130NPM16
RD20	5130CR20	5130NP20	5130NPM20	5130NPM20	5130NPM20
RD24	5130CR24	5130NP24	5130NPM24	5130NPM24	5130NPM24
RD30	5130CR30	5130NP30	5130NPM30	5130NPM30	5130NPM30
RD36	5130CR36	5130NP36	5130NPM36	5130NPM36	5130NPM36
RD42	5130CR42	5130NP42	5130NPM42	5130NPM42	5130NPM42
RD52	5130CR52	5130NP52	5130NPM52	5130NPM52	5130NPM52

Nagelplaat Wirbelstar		Schroefdop		Afdekkap	
					
Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12		5130SD12	5130AD12	5130AD12	5130AD12
RD16		5130SD16	5130AD16	5130AD16	5130AD16
RD20		5130SD20	5130AD20	5130AD20	5130AD20
RD24		5130SD24	5130AD24	5130AD24	5130AD24
RD30		5130SD30	5130AD30	5130AD30	5130AD30
RD36	5130NP36WI	5130SD36	5130AD36	5130AD36	5130AD36
RD42	5130NP42WI	5130SD42	5130AD42	5130AD42	5130AD42
RD52	5130NP52WI	5130SD52	5130AD52	5130AD52	5130AD52

Schroefhulsbreekpen	
	
Schroefdraad	Artikelnummer
M6	5130SB06
M8	5130SB08
M10	5130SB10
M12	5130SB12
M16	5130SB16
M20	5130SB20
M24	5130SB24

Nagelplaat 5 mm	
	
Schroefdraad	Artikelnummer
M12	5130NP12D5
M16	5130NP16D5
M20	5130NP20D5
M24	5130NP24D5

Hijslussen



Belastingsklasse
0,15 - 95 T



Volgens Machinerichtlijn
2006/42/EG



EN 13155:2020



	Hijslus	Polypropyleenlus	Kniklus
Belastings- klasse [T]	0,8 - 95	0,15 - 1,2	2,5 - 5,2
	Beschermrol		
Toepassings- gebieden	Beschermt de staalkabel		

Hijslussen

Hijslus



Thermisch verzinkt

Belastings- klasse [T]	Artikelnummer
0,8	5150HL008
1,2	5150HL012
1,6	5150HL016
2,0	5150HL020
2,5	5150HL025
4,0	5150HL040
5,2	5150HL052
6,3	5150HL063
8,0	5150HL080
10,0	5150HL100
12,5	5150HL125
16,0	5150HL160
20,0	5150HL200
25,0	5150HL250
28,0	5150HL280
32,0	5150HL320
37,0	5150HL370
42,0	5150HL420
47,0	5150HL470
52,0	5150HL520
57,0	5150HL570
65,0	5150HL650
75,0	5150HL750
85,0	5150HL850
95,0	5150HL950

Polypropyleenlus



Belastings- klasse [T]	Artikelnummer
0,15	5150PL0015
0,25	5150PL0025
0,36	5150PL0036
0,50	5150PL0050
0,875	5150PL0087
1,2	5150PL0120

Kniklus



Belastings- klasse [T]	Artikelnummer
1,6	5150KL016
2,5	5150KL025
4,0	5150KL040
5,2	5150KL052

Toebehoren




	Beschermrol staal	Beschermrol kunststof
Belastings- klasse [T]	Artikelnummer	Artikelnummer
0,8	5150BR1S	5150BR1K
1,2	5150BR1S	5150BR1K
1,6	5150BR1S	5150BR1K
2,0	5150BR1S	5150BR1K
2,5	5150BR2S	5150BR2K
4,0	5150BR2S	5150BR2K
5,2	5150BR2S	5150BR2K
6,3	5150BR2S	5150BR2K
8,0	5150BR3S	5150BR3K
10,0	5150BR3S	5150BR3K
12,5	5150BR3S	5150BR3K
16,0	5150BR3S	5150BR3K
20,0	5150BR4S	5150BR4K
25,0	5150BR4S	5150BR4K
28,0	5150BR5S	5150BR5K
32,0	5150BR5S	5150BR5K
37,0	5150BR5S	5150BR5K
42,0	5150BR5S	5150BR5K
47,0	5150BR5S	5150BR5K
52,0	5150BR5S	5150BR5K
57,0	5150BRS	5150BRK
65,0	5150BRS	5150BRK
75,0	5150BRS	5150BRK
85,0	5150BRS	5150BRK
95,0	5150BRS	5150BRK



Rollen zijn los, of compleet met harp en schalm verkrijgbaar

VERANKERINGS- SYSTEMEN

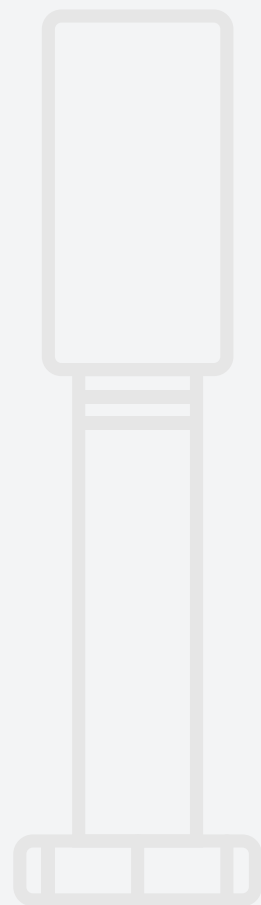


Voor het bevestigen heeft Van der Blij een breed pakket aan mogelijkheden. Van de schroefhuls voor tijdelijke en niet constructieve bevestigingen t/m ETA gecertificeerde permanent bevestigingsankers voor constructieve en permanenten bevestigingen. Daarnaast leveren wij ook ETA gecertificeerde ankerrails waarbij maatwerk geen enkel probleem is.

02




SCHROEFHULZEN

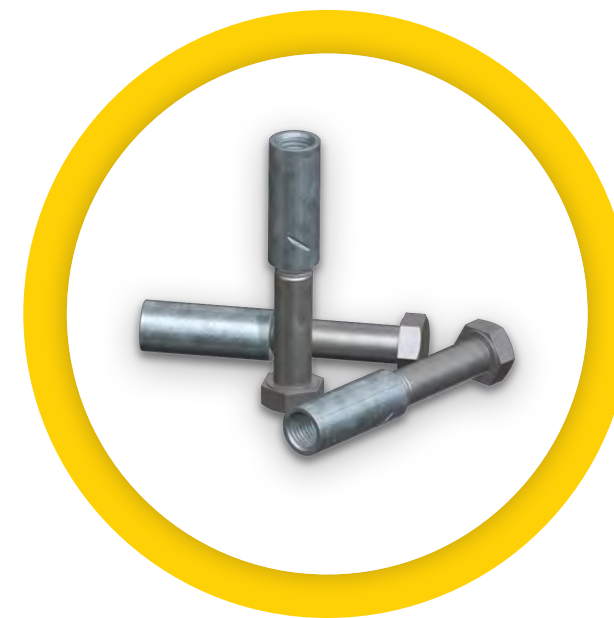

BOUTANKERS



PB-ANKERS

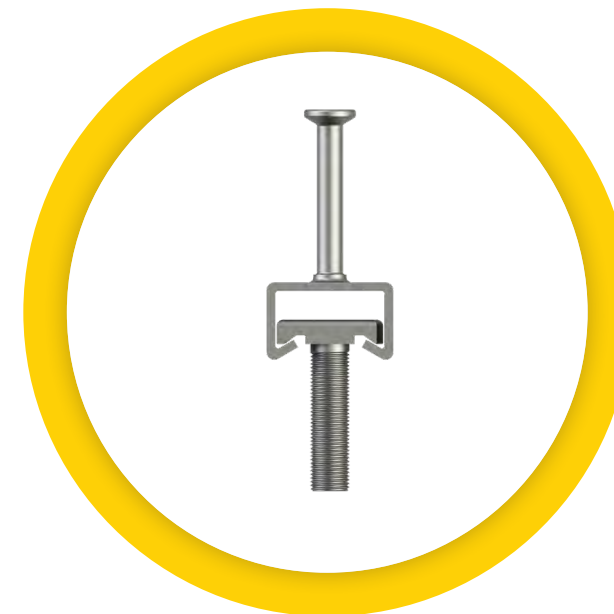


ANKERRAILS

Schroefhulzen



Voor tijdelijke en niet-constructieve bevestigingen



Van M6 t/m M30 verkrijgbaar



Varianten met flensplaat voor eenvoudige bevestiging



Schroefhuls - voorzien van dwarsgat



Electrolytisch verzinkt			Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
6	30	5320G06030EV	30	5320G06030A4
	40	5320G06040EV	40	5320G06040A4
8	40	5320G08040EV	40	5320G08040A4
	50	5320G08050EV	50	5320G08050A4
10	40	5320G10040EV	40	5320G10040A4
	50	5320G10050EV	50	5320G10050A4
12	60	5320G12060EV	60	5320G12060A4
	70	5320G12070EV	70	5320G12070A4
16	70	5320G16070EV	70	5320G16070A4
	80	5320G16080EV	80	5320G16080A4
	100	5320G16100EV	100	5320G16100A4
	120	5320G16120EV	120	5320G16120A4
20	100	5320G20100EV	100	5320G20100A4
	120	5320G20120EV	120	5320G20120A4
24	120	5320G24120EV	120	5320G24120A4
30	150	5320G30150EV	150	5320G30150A4

Schroefhuls - voorzien van dwarsgat en flensplaat



Electrolytisch verzinkt			Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
8	50	5320GF08050EV	50	5320GF08050A4
10	50	5320GF10050EV	50	5320GF10050A4
12	70	5320GF12070EV	70	5320GF12070A4
16	80	5320GF16080EV	80	5320GF16080A4
	100	5320GF16100EV	100	5320GF16100A4
20	100	5320GF20100EV	100	5320GF20100A4
24	120	5320GF24120EV	120	5320GF24120A4

Schroefhuls 45 graden gebogen (knik)



Electrolytisch verzinkt			Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
6	30	5320K06030EV	30	5320K06030A4
	40	5320K06040EV	40	5320K06040A4
	50	5320K06050EV	50	5320K06050A4
8	40	5320K08040EV	40	5320K08040A4
	50	5320K08050EV	50	5320K08050A4
10	40	5320K10040EV	40	5320K10040A4
	50	5320K10050EV	50	5320K10050A4
	60	5320K10060EV	60	5320K10060A4
12	50	5320K12050EV	50	5320K12050A4
	60	5320K12060EV	60	5320K12060A4
	70	5320K12070EV	70	5320K12070A4
16	60	5320K16060EV	60	5320K16060A4
	70	5320K16070EV	70	5320K16070A4
	80	5320K16080EV	80	5320K16080A4
20	100	5320K16100EV	100	5320K16100A4
	120	5320K20100EV	120	5320K20100A4
	100	5320K24100EV	100	5320K24100A4

Schroefhuls 45 graden gebogen - voorzien van flensplaat



Electrolytisch verzinkt			Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
10	60	5320KF10060EV	60	5320KF10060A4
12	70	5320KF12070EV	70	5320KF12070A4
16	100	5320KF16100EV	100	5320KF16100A4
20	100	5320KF20100EV	100	5320KF20100A4
24	100	5320KF24100EV	100	5320KF24100A4

Schroefhuls 90 graden gebogen



Electrolytisch verzinkt			Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
8	45	5320W08045EV	45	5320W08045A4
	50	5320W08050EV	50	5320W08050A4
10	40	5320W10040EV	40	5320W10040A4
	60	5320W10060EV	60	5320W10060A4
12	45	5320W12045EV	45	5320W12045A4
	70	5320W12070EV	70	5320W12070A4
16	60	5320W16060EV	60	5320W16060A4
	100	5320W16100EV	100	5320W16100A4
20	70	5320W20070EV	70	5320W20070A4
	100	5320W20100EV	100	5320W20100A4
24	80	5320W24080EV	80	5320W24080A4

Schroefhulzen

Schroefhuls 90 graden gebogen - met flensplaat




Electrolytisch verzinkt			Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
10	60	5320WF10060EV	60	5320WF10060A4
12	70	5320WF12070EV	70	5320WF12070A4
16	100	5320WF16100EV	100	5320WF16100A4
20	100	5320WF20100EV	100	5320WF20100A4

Schroefhuls - voorzien van pen



Electrolytisch verzinkt		
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer
12	60	5320P12060EV
16	80	5320P16080EV
	100	5320P16100EV
20	95	5320P20095EV
	115	5320P20115EV
24	120	5320P24120EV

Toebehoren



Nagelplaat*	Nagelplaat 5 mm	Schroefhulsbreekpen
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
5130NP12	5130NP12D5	5130SB06
5130NP16	5130NP16D5	5130SB08
5130NP20	5130NP20D5	5130SB10
5130NP24	5130NP24D5	5130SB12
5130NP30	5130NP30D5	5130SB16
		5130SB20
		5130SB24




Schroefdop	Afdekkap
Artikelnummer	Artikelnummer
5130SD12	5130AD12
5130SD16	5130AD16
5130SD20	5130AD20
5130SD24	5130AD24
5130SD30	5130AD30

*  Eventueel magnitiesche variant leverbaar.


Boutankers




Hoge belastingscapaciteit




Van M12 t/m M30
verkrijgbaar



Europese technische
beoordeling

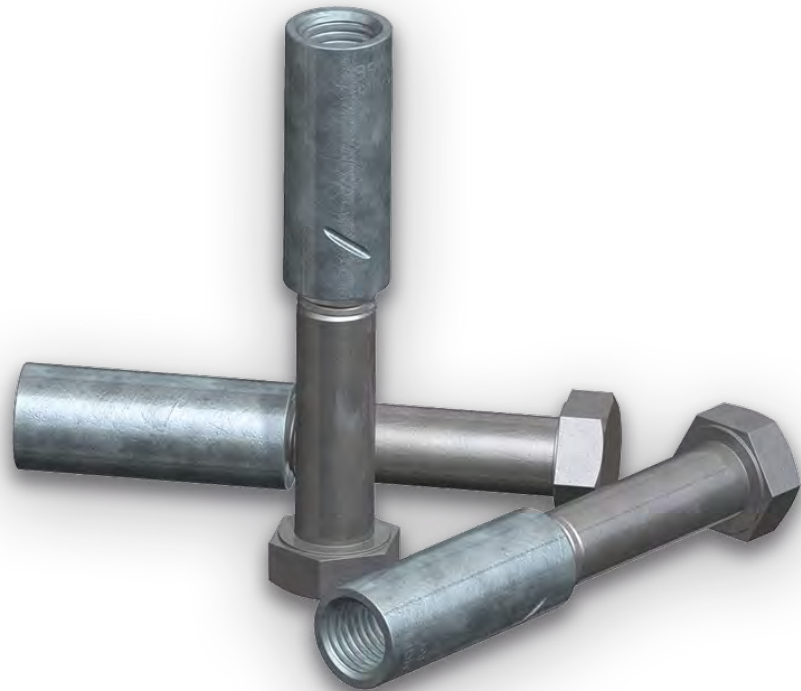


Zeskantboutanker*



	Electrolytisch verzinkt		Thermisch verzinkt		Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
12	100	5330BA12100EV	100	5330BA12100TV	100	5330BA12100A4
	150	5330BA12150EV	150	5330BA12150TV	150	5330BA12150A4
16	140	5330BA16140EV	140	5330BA16140TV	140	5330BA16140A4
	220	5330BA16220EV	220	5330BA16220TV	220	5330BA16220A4
20	150	5330BA20150EV	150	5330BA20150TV	150	5330BA20150A4
	180	5330BA20180EV	180	5330BA20180TV	180	5330BA20180A4
	270	5330BA20270EV	270	5330BA20270TV	270	5330BA20270A4
24	200	5330BA24200EV	200	5330BA24200TV	200	5330BA24200A4
	320	5330BA24320EV	320	5330BA24320TV	320	5330BA24320EV
30	240	5330BA30240EV	240	5330BA30240TV	240	5330BA30240EV
	380	5330BA30380EV	380	5330BA30380TV	380	5330BA30380A4

Aangepaste varianten op aanvraag


Zeskantboutanker met plaat*



	Electrolytisch verzinkt		Thermisch verzinkt		Rvs - A4	
Maat [M]	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer	Lengte [mm]	Artikelnummer
12	55	5330BAP1255EV	55	5330BAP1255TV	55	5330BAP1255A4
16	75	5330BAP1675EV	75	5330BAP1675TV	75	5330BAP1675A4
20	90	5330BAP2090EV	90	5330BAP2090TV	90	5330BAP2090A4
24	110	5330BAP24110EV	110	5330BAP24110TV	110	5330BAP24110A4
30	140	5330BAP30140EV	140	5330BAP30140TV		

Aangepaste varianten op aanvraag

Toebehoren



Nagelplaat*	Nagelplaat 5 mm	Schroefhulsbreekpen
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
5130NP12	5130NP12D5	5130SB06
5130NP16	5130NP16D5	5130SB08
5130NP20	5130NP20D5	5130SB10
5130NP24	5130NP24D5	5130SB12
5130NP30	5130NP30D5	5130SB16
		5130SB20
		5130SB24



Schroefdop	Afdekkap
Artikelnummer	Artikelnummer
5130SD12	5130AD12
5130SD16	5130AD16
5130SD20	5130AD20
5130SD24	5130AD24
5130SD30	5130AD30

*  Eventueel magnitiesche variant leverbaar.

PB-ankers



Zeer hoge
belastingcapaciteit



Van RD12 t/m RD30



Software volgens
DIN EN 1992-4



Europese technische
beoordeling



PB-anker





	Thermisch verzinkt	Rvs - A4
Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12	5340PBA12	5340PBA12A4
RD16	5340PBA16	5340PBA16A4
RD20	5340PBA20	5340PBA20A4
RD24	5340PBA24	5340PBA24A4
RD30	5340PBA30	5340PBA30A4

PB-coderingsring met clip kunststof



	Thermisch verzinkt	Rvs - A4
Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12	5340CRC12	5340CRC12A4
RD16	5340CRC16	5340CRC16A4
RD20	5340CRC20	5340CRC20A4
RD24	5340CRC24	5340CRC24A4
RD30	5340CRC30	5340CRC30A4

PB- Adapterschijf - staal



	Thermisch verzinkt	Rvs - A4
Schroefdraad	Artikelnummer	Artikelnummer
RD12	5340AS12	5340AS12A4
RD16	5340AS16	5340AS16A4
RD20	5340AS20	5340AS20A4
RD24	5340AS24	5340AS24A4
RD30	5340AS30	5340AS30A4

Ankerrails



Europese technische
beoordeling ETA-17/0549



Berekeningen volgens
EOTA TR047 & DIN EN
1992-4




Statische en dynamische
belasting mogelijk



Maatwerk mogelijk

KOUD GEPROFILEERD

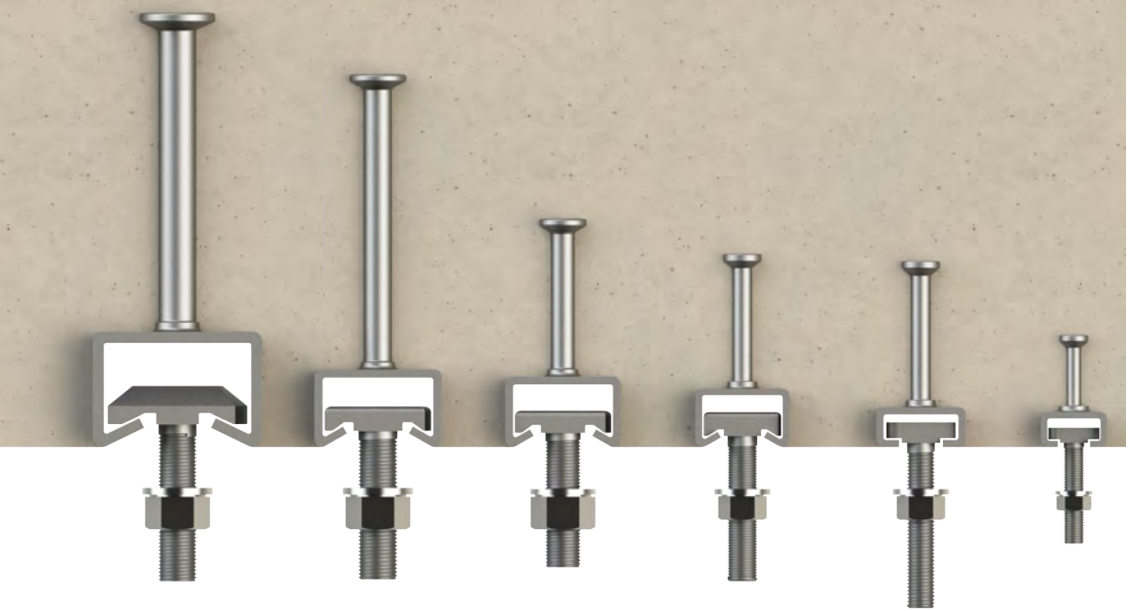

Type 72/49

Type 54/33

Type 49/30

Type 40/25

Type 38/17

Type 28/15

WARM GEWALST



Type 52/34

Type 50/30

Type 40/22

GETAND






Type 40/22




Type 41/23 RVS

Zijaanzicht

Ankerrail koud geprofileerd



Lengte [mm]	Type 28/15	Type 38/17	Type 40/25
100	5310AR28150100TV	5310AR38170100TV	
150	5310AR28150150TV	5310AR38170150TV	5310AR40250150TV
200	5310AR28150200TV	5310AR38170200TV	5310AR40250200TV
250	5310AR28150250TV	5310AR38170250TV	5310AR40250250TV
300	5310AR28150300TV	5310AR38170300TV	5310AR40250300TV
350	5310AR28150350TV	5310AR38170350TV	5310AR40250350TV
450	5310AR28150450TV	5310AR38170450TV	5310AR40250450TV
550	5310AR28150550TV	5310AR38170550TV	5310AR40250550TV
850	5310AR28150850TV	5310AR38170850TV	5310AR40250850TV
1050	5310AR28151050TV	5310AR38171050TV	5310AR40251050TV
3050	5310AR28153050TV	5310AR38173050TV	5310AR40253050TV
6070	5310AR28156070TV	5310AR38176070TV	5310AR40256070TV






Lengte [mm]	Type 49/30	Type 54/33	Type 72/49
100			
150	5310AR49300150TV		
200	5310AR49300200TV	5310AR54330200TV	5310AR72490200TV
250	5310AR49300250TV	5310AR54330250TV	5310AR72490250TV
300	5310AR49300300TV	5310AR54330300TV	5310AR72490300TV
350	5310AR49300350TV	5310AR54330350TV	5310AR72490350TV
450	5310AR49300450TV	5310AR54330450TV	5310AR72490450TV
550	5310AR49300550TV	5310AR54330550TV	
650			5310AR72490650TV
850	5310AR49300850TV	5310AR54330850TV	
950			5310AR72490950TV
1050	5310AR49301050TV	5310AR54331050TV	
3050	5310AR49303050TV	5310AR54333050TV	
6070	5310AR49306070TV	5310AR54336070TV	



maatwerk mogelijk op aanvraag voor zowel lengte als positie van de doken

Ankerrails


Ankerrail warmgewalst

			
Lengte [mm]	Type 40/22	Type 50/30	Type 52/34
150	5310AR4022W0150TV		
200	5310AR4022W0200TV	5310AR5030W0200TV	5310AR5234W0200TV
250	5310AR4022W0250TV	5310AR5030W0250TV	5310AR5234W0250TV
300	5310AR4022W0300TV	5310AR5030W0300TV	5310AR5234W0300TV
350	5310AR4022W0350TV	5310AR5030W0350TV	5310AR5234W0350TV
400	5310AR4022W0400TV	5310AR5030W0400TV	5310AR5234W0400TV
550	5310AR4022W0550TV	5310AR5030W0550TV	5310AR5234W0550TV
800	5310AR4022W0800TV	5310AR5030W0800TV	5310AR5234W0800TV
1050	5310AR4022W1050TV	5310AR5030W1050TV	5310AR5234W1050TV
3050	5310AR4022W3050TV	5310AR5030W3050TV	5310AR5234W3050TV
6070	5310AR4022W6070TV	5310AR5030W6070TV	5310AR5234W6070TV

Ankerrail getand

		
Lengte [mm]	Type 40/22	Type 41/23 Rvs
150	5310AR4122T0150TV	5310AR4122T0150A4
200	5310AR4122T0200TV	5310AR4122T0200A4
250	5310AR4122T0250TV	5310AR4122T0250A4
300	5310AR4122T0300TV	5310AR4122T0300A4
350	5310AR4122T0350TV	5310AR4122T0350A4
400	5310AR4122T0400TV	5310AR4122T0400A4
550	5310AR4122T0550TV	5310AR4122T0550A4
800	5310AR4122T0800TV	5310AR4122T0800A4
1050	5310AR4122T1050TV	5310AR4122T1050A4
3050	5310AR4122T3050TV	5310AR4122T3050A4
6070	5310AR4122T6070TV	5310AR4122T6070A4


Hamerkopbout HKB

			
M maat	Lengte [mm]	Type	Thermisch verzinkt
8	20	28/15	5310HKB2815M0820TV
	30		5310HKB2815M0830TV
	50		5310HKB2815M0850TV
10	20		5310HKB2815M1020TV
	25		5310HKB2815M1025TV
	30		5310HKB2815M1030TV
	50		5310HKB2815M1050TV
	80		5310HKB2815M1080TV
	100		5310HKB2815M10100TV
12	30		5310HKB2815M1230TV
	40		5310HKB2815M1240TV
	50		5310HKB2815M1250TV
	60		5310HKB2815M1260TV
	80		5310HKB2815M1280TV
M maat	Lengte [mm]	Type	Thermisch verzinkt
10	30	38/17	
	40		5310HKB3817M1040TV
	50		5310HKB3817M1050TV
	60		5310HKB3817M1060TV
12	30		5310HKB3817M1230TV
	40		5310HKB3817M1240TV
	50		5310HKB3817M1250TV
	60		5310HKB3817M1260TV
	70		5310HKB3817M1270TV
	80		5310HKB3817M1280TV
	30		5310HKB3817M1630TV
16	40		5310HKB3817M1640TV
	50		5310HKB3817M1650TV




RVS uitvoeringen leverbaar || artikelnummer wordt A4 toegevoegd

Hamerkopbout HKB




M maat	Lengte [mm]	Type	Thermisch verzinkt
10	30	40/22 , 40/25	5310HKB4022M1030TV
	40		5310HKB4022M1040TV
	50		5310HKB4022M1050TV
	60		5310HKB4022M1060TV
	80		5310HKB4022M1080TV
12	30		5310HKB4022M1230TV
	40		5310HKB4022M1240TV
	50		5310HKB4022M1250TV
16	40		5310HKB4022M1640TV
	50		5310HKB4022M1650TV
	60		5310HKB4022M1660TV
	100		5310HKB4022M16100TV
M maat	Lengte [mm]	Type	Thermisch verzinkt
10	30	49/30, 50/30, 52/34, 54,33	5310HKB5030M1030TV
	50		5310HKB5030M1050TV
12	30		5310HKB5030M1230TV
	40		5310HKB5030M1240TV
	50		5310HKB5030M1250TV
	60		5310HKB5030M1260TV
	100		5310HKB5030M12100TV
16	40		5310HKB5030M1640TV
	50		5310HKB5030M1650TV
	60		5310HKB5030M1660TV
	100		5310HKB5030M16100TV
	150		5310HKB5030M16150TV
20	35		5310HKB5030M2035TV
	45		5310HKB5030M2045TV
	55		5310HKB5030M2055TV
	60		5310HKB5030M2060TV
	75		5310HKB5030M2075TV
	100		5310HKB5030M20100TV

Hamerkopbout HKB



M maat	Lengte [mm]	Type	Thermisch verzinkt
10	30	41/22	5310HKB4121M1030TV
	50		5310HKB4121M1050TV
12	35		5310HKB4121M1235TV
	50		5310HKB4121M1250TV
16	50		5310HKB4121M1650TV
	100		5310HKB4121M16100TV

Glijmoer GM




M maat	Type	EV	Rvs
4	28/15	5310GM2815M4EV	5310GM2815M4A4
5		5310GM2815M5EV	5310GM2815M5A4
6		5310GM2815M6EV	5310GM2815M6A4
8		5310GM2815M8EV	5310GM2815M8A4
10		5310GM2815M10EV	5310GM2815M10A4
6	38/17	5310GM3817M6EV	5310GM3817M6A4
8		5310GM3817M8EV	5310GM3817M8A4
10		5310GM3817M10EV	5310GM3817M10A4
12		5310GM3817M12EV	5310GM3817M12A4

Glijmoer GM



M maat	Type	EV	Rvs
6	40/22,40/25	5310GM4022M6EV	5310GM4022M6A4
8		5310GM4022M8EV	5310GM4022M8A4
10		5310GM4022M10EV	5310GM4022M10A4
12		5310GM4022M12EV	5310GM4022M12A4
16		5310GM4022M16EV	5310GM4022M16A4
6	49/30,50/30,54/33,52/34	5310GM5030M6EV	5310GM5030M6A4
8		5310GM5030M8EV	5310GM5030M8A4
10		5310GM5030M10EV	5310GM5030M10A4
12		5310GM5030M12EV	5310GM5030M12A4
16		5310GM5030M16EV	5310GM5030M16A4

Glijmoer GM




M maat	Type	EV	Rvs
6	40/22,41/62	5310GM4122M6EV	5310GM4122M6A4
8		5310GM4122M8EV	5310GM4122M8A4
10		5310GM4122M10EV	5310GM4122M10A4
12		5310GM4122M12EV	5310GM4122M12A4
16		5310GM4122M16EV	5310GM4122M16A4

kikkerplaat staal - thermisch verzinkt



Type	Z hoogte [mm]	Afmetingen [mm]	Artikelnummer
04	4	95 x 40 x 8	5310KP04
08	8		5310KP08
12	12		5310KP12
16	16		5310KP16
20	20		5310KP20
24	24		5310KP24
30	30		5310KP30

Verankeringsplaat met contraplaat

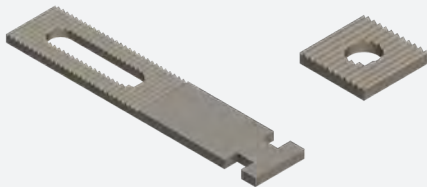


Type	Lengte [mm]	Electrolytisch verzinkt - 8.8	Rvs - A4
		Artikelnummer	Artikelnummer
28-15	50	5310VP2815050EV	5310VP2815050A4
	75	5310VP2815075EV	5310VP2815075A4
	100	5310VP2815100EV	5310VP2815100A4
	125	5310VP2815125EV	5310VP2815125A4
	150	5310VP2815150EV	5310VP2815150A4
	175	5310VP2815175EV	5310VP2815175A4
38-17	200	5310VP2815200EV	5310VP2815200A4
	75	5310VP3817075EV	5310VP3817075A4
	100	5310VP3817100EV	5310VP3817100A4
	125	5310VP3817125EV	5310VP3817125A4
	150	5310VP3817150EV	5310VP3817150A4

WAPENINGS- SYSTEMEN



Voor de wapeningssystemen levert Van der Blij verschillende oplossingen. Van KOMO gecertificeerde doorkoppelankers tot de kleinste toebehoren voor uw sparingsbuizen. Daarnaast hebben wij een breed assortiment aan KOMO gecertificeerde stekkenbakken. Alle producten zijn ook op maat leverbaar, denk aan gebogen stekanker, speciale uitvoeringen stekkenbakken en sparingsbuizen op maat van diameter 32 mm t/m 125 mm.


03

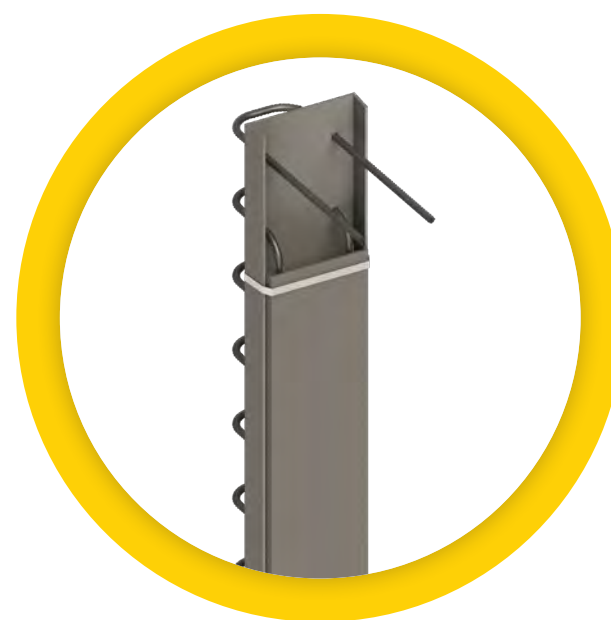

STEKKENBAKKEN



DOORKOPPELANKERS

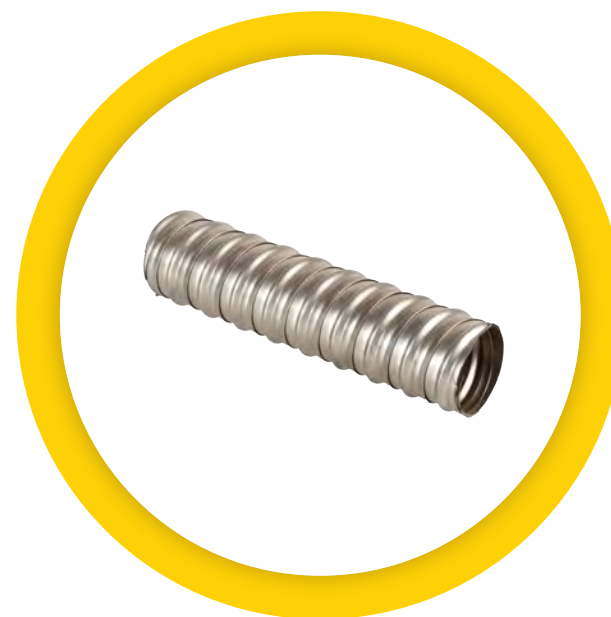


SPARINGSBUIZEN


Stekkenbakken



KOMO gecertificeerd volgens BRL 0506



Nauwe afdichting bij iedere diameter betonstaal





Gevormde bodemplaat voor perfecte aansluiting op bekisting



Vormvastheid bij alle diameters door stevig materiaal



Geperforeerde gaten voor luchtdoorlating

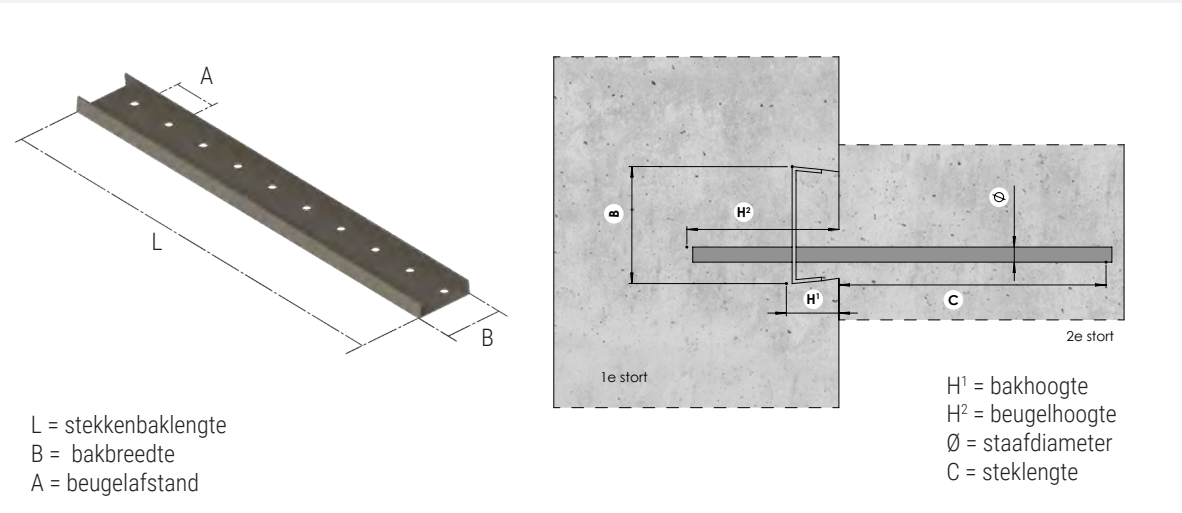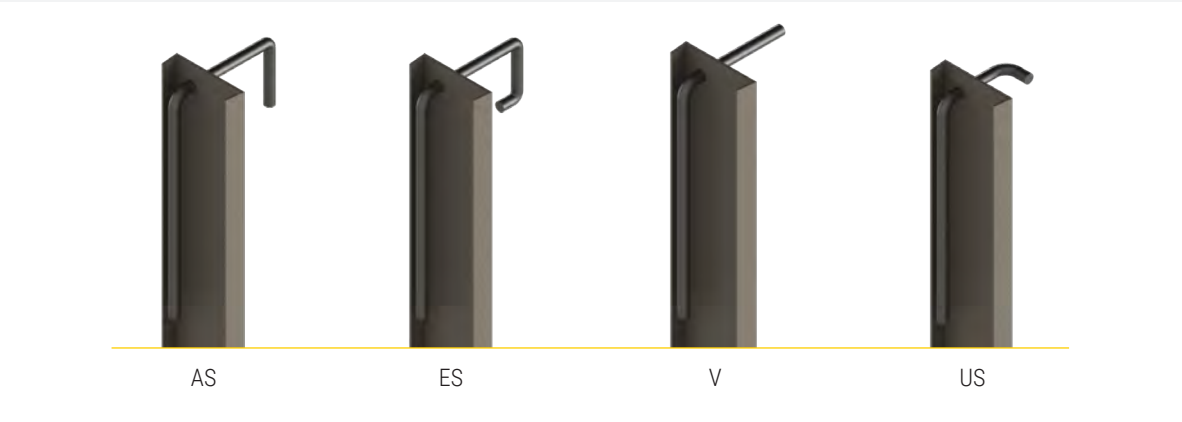


Enkellaags standaard lengte 1.250 mm

Type bak	Diameter staaf [mm]	Beugel-/ staafafstand [mm]	Beugel- hoogte [mm]	Stek- lengte [mm]	Bak- breedte [mm]	Bak- hoogte [mm]	Artikelnummer type AS	Artikelnummer type ES	Artikelnummer type V	Artikelnummer type US
	Ø	A	H²	C	B	H¹				
PB50	8	150	130	320	50	30	5210PB05015008AS	5210PB05015008ES	5210PB05015008V	5210PB05015008US
		200					5210PB05020008AS	5210PB05020008ES	5210PB05020008V	5210PB05020008US
		250					5210PB05025008AS	5210PB05025008ES	5210PB05025008V	5210PB05025008US
	10	150	400	5210PB05015010AS	5210PB05015010ES	5210PB05015010V	5210PB05015010US			
		200		5210PB05020010AS	5210PB05020010ES	5210PB05020010V	5210PB05020010US			
		250		5210PB05025010AS	5210PB05025010ES	5210PB05025010V	5210PB05025010US			
PB80	8	150	130	320	80	30	5210PB08015008AS	5210PB08015008ES	5210PB08015008V	5210PB08015008US
		200					5210PB08020008AS	5210PB08020008ES	5210PB08020008V	5210PB08020008US
		250					5210PB08025008AS	5210PB08025008ES	5210PB08025008V	5210PB08025008US
	10	150		400		5210PB08015010AS	5210PB08015010ES	5210PB08015010V	5210PB08015010US	
		200				5210PB08020010AS	5210PB08020010ES	5210PB08020010V	5210PB08020010US	
		250				5210PB08025010AS	5210PB08025010ES	5210PB08025010V	5210PB08025010US	



Maatwerk mogelijk

Stekkenbakken

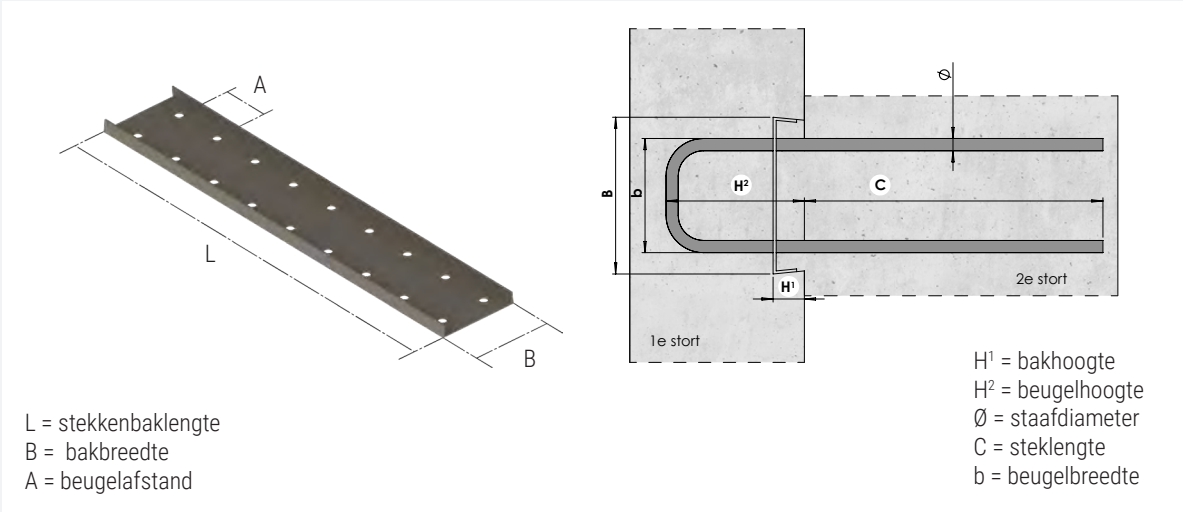

L = stekkenbaklengte
B = bakbreedte
A = beugelafstand

H¹ = bakhoogte
H² = beugelhoogte
Ø = staafdiameter
C = steklengte
b = beugelbreedte

Beugels standaard lengte 1.250 mm

Type bak	Diameter staaf [mm]	Beugel-/ staafafstand [mm]	Beugel-breedte [mm]	Beugel-hoogte [mm]	Stek-lengte [mm]	Bak-breedte [mm]	Bak-hoogte [mm]	Artikelnummer type DS	Artikelnummer type KS	Artikelnummer type LS
	Ø	A	b	H²	C	B	H¹			
PB110	8	150	85	130	320	110	30	5210PB11015008DS	5210PB11015008KS	5210PB11015008LS
		200			320			5210PB11020008DS	5210PB11020008KS	5210PB11020008LS
		250			320			5210PB11025008DS	5210PB11025008KS	5210PB11025008LS
	10	150			400			5210PB11015010DS	5210PB11015010KS	5210PB11015010LS
		200			400			5210PB11020010DS	5210PB11020010KS	5210PB11020010LS
		250			400			5210PB11025010DS	5210PB11025010KS	5210PB11025010LS
		150			480			5210PB11015012DS	5210PB11015012KS	5210PB11015012LS
	12	200			480			5210PB11020012DS	5210PB11020012KS	5210PB11020012LS
		250			480			5210PB11025010DS	5210PB11025012KS	5210PB11025012LS



Maatwerk mogelijk

>>

Type bak	Diameter staaf [mm]	Beugel-/ staafafstand [mm]	Beugel-breedte [mm]	Beugel-hoogte [mm]	Stek-lengte [mm]	Bak-breedte [mm]	Bak-hoogte [mm]	Artikelnummer type DS	Artikelnummer type KS	Artikelnummer type LS
	Ø	A	b	H²	C	B	H¹			
PB170	8	150	140	150	320	170	30	5210PB17015008DS	5210PB17015008KS	5210PB17015008LS
		200			320			5210PB17020008DS	5210PB17020008KS	5210PB17020008LS
		250			320			5210PB17025008DS	5210PB17025008KS	5210PB17025008LS
	10	150			400			5210PB17015010DS	5210PB17015010KS	5210PB17015010LS
		200			400			5210PB17020010DS	5210PB17020010KS	5210PB17020010LS
		250			400			5210PB17025010DS	5210PB17025010KS	5210PB17025010LS
		150			480			5210PB17015012DS	5210PB17015012KS	5210PB17015012LS
	12	200			480			5210PB17020012DS	5210PB17020012KS	5210PB17020012LS
		250			480			5210PB17025012DS	5210PB17025012KS	5210PB17025012LS
PB200	8	150	170	150	320	200	30	5210PB20015008DS	5210PB20015008KS	5210PB20015008LS
		200			320			5210PB20020008DS	5210PB20020008KS	5210PB20020008LS
		250			320			5210PB20025008DS	5210PB20025008KS	5210PB20025008LS
	10	150			400			5210PB20015010DS	5210PB20015010KS	5210PB20015010LS
		200			400			5210PB20020010DS	5210PB20020010KS	5210PB20020010LS
		250			400			5210PB20025010DS	5210PB20025010KS	5210PB20025010LS
		150			480			5210PB20015012DS	5210PB20015012KS	5210PB20015012LS
	12	200			480			5210PB20020012DS	5210PB20020012KS	5210PB20020012LS
		250			480			5210PB20025012DS	5210PB20025012KS	5210PB20025012LS
PB230	8	150	200	150	320	230	30	5210PB23015008DS	5210PB23015008KS	5210PB23015008LS
		200			320			5210PB23020008DS	5210PB23020008KS	5210PB23020008LS
		250			320			5210PB23025008DS	5210PB23025008KS	5210PB23025008LS
	10	150			400			5210PB23015010DS	5210PB23015010KS	5210PB23015010LS
		200			400			5210PB23020010DS	5210PB23020010KS	5210PB23020010LS
		250			400			5210PB23025010DS	5210PB23025010KS	5210PB23025010LS
		150			480			5210PB23015012DS	5210PB23015012KS	5210PB23015012LS
	12	200			480			5210PB23020012DS	5210PB23020012KS	5210PB23020012LS
		250			480			5210PB23025012DS	5210PB23025012KS	5210PB23025012LS
PB260	8	150	230	150	320	260	30	5210PB26015008DS	5210PB26015008KS	5210PB26015008LS
		200			320			5210PB26020008DS	5210PB26020008KS	5210PB26020008LS
		250			320			5210PB26025008DS	5210PB26025008KS	5210PB26025008LS
	10	150			400			5210PB26015010DS	5210PB26015010KS	5210PB26015010LS
		200			400			5210PB26020010DS	5210PB26020010KS	5210PB26020010LS
		250			400			5210PB26025010DS	5210PB26025010KS	5210PB26025010LS
		150			480			5210PB26015012DS	5210PB26015012KS	5210PB26015012LS
	12	200			480			5210PB26020012DS	5210PB26020012KS	5210PB26020012LS
		250			480			5210PB26025012DS	5210PB26025012KS	5210PB26025012LS



Maatwerk mogelijk

Doorkoppelankers




KOMO gecertificeerd volgens BRL 0504



Gecertificeerd voor statische en dynamische belastingen



Diameter 12 mm tot en met 40 mm



Gebogen en speciale lengteversies op aanvraag mogelijk



Stekanker



Huls standaard electrolytisch verzinkt

Ø [mm]	M	Lengte [mm]	Artikelnummer
Ø12	M16	415	5220VM160415
		615	5220VM160615
		840	5220VM160840
		1040	5220VM161040
		1540	5220VM161540
		2040	5220VM162040
		3540	5220VM163540
Ø16	M20	560	5220VM200560
		810	5220VM200810
		1060	5220VM201060
		1480	5220VM201480
		2240	5220VM202240
		3540	5220VM203540
		4025	5220VM204025
Ø20	M24	705	5220VM240705
		1005	5220VM241005
		1320	5220VM241320
		1840	5220VM241840
		2245	5220VM242245
		3540	5220VM243540
		4025	5220VM244025
Ø25	M30	1055	5220VM301055
		1555	5220VM301555
		2315	5220VM302315
		3555	5220VM303555
		4052	5220VM304052
Ø32	M42	1015	5220VM421015
		1490	5220VM421490
		2390	5220VM422390
		3590	5220VM423590
Ø40	M48	1600	5220VM481600
		2400	5220VM482400



RVS uitvoeringen leverbaar || artikelnummer wordt A4 toegevoegd



Gebogen uitvoeringen en speciale lengten op aanvraag leverbaar

Doorkoppelankers

Stekeind



Walsblanke uitvoering

Ø [mm]	M	Lengte [mm]	Artikelnummer
Ø12	M16	200	5220MM160200
		375	5220MM160375
		575	5220MM160575
		800	5220MM160800
		1000	5220MM161000
		1500	5220MM161500
		2000	5220MM162000
		3500	5220MM163500
Ø16	M20	200	5220MM200200
		520	5220MM200520
		770	5220MM200770
		1020	5220MM201020
		1440	5220MM201440
		2200	5220MM202200
		3500	5220MM203500
Ø20	M24	200	5220MM240200
		665	5220MM240665
		965	5220MM240965
		1280	5220MM241280
		1800	5220MM241800
		2200	5220MM242200
		3500	5220MM243500
Ø25	M30	200	5220MM300200
		1000	5220MM301000
		1500	5220MM301500
		2260	5220MM302260
		3500	5220MM303500
Ø32	M42	1400	5220MM421400
		2300	5220MM422300
		3500	5220MM423500
Ø40	M48	1655	5220MM481655
		2455	5220MM482455




Gebogen uitvoeringen en speciale lengten op aanvraag leverbaar

Sparingsbuizen



Volgens NEN-EN 13670



Maatvoeringen volgens
NEN-EN 523 & NEN-EN 524



Diameter 32 mm
tot en met 125 mm



Flexibel genoeg om te
buigen naar gewenste vorm



Sparingsbuizen

Afdekkap voor sparingsbuizen



Standaard lengte 3 m

Binnen Ø [mm]	Buiten Ø [mm]	Artikelnummer	Ø [mm]	Artikelnummer
32	37	5240SPAØ323M	32	5240AKØ32
38	43	5240SPAØ383M	38	5240AKØ38
42	47	5240SPAØ423M	42	5240AKØ42
45	50	5240SPAØ453M	45	5240AKØ45
48	53	5240SPAØ483M	48	5240AKØ48
51	56	5240SPAØ513M	51	5240AKØ51
54	59	5240SPAØ543M	54	5240AKØ54
57	62	5240SPAØ573M	57	5240AKØ57
60	65	5240SPAØ603M	60	5240AKØ60
63	68	5240SPAØ633M	63	5240AKØ63
66	71	5240SPAØ663M	66	5240AKØ66
70	75	5240SPAØ703M	70	5240AKØ70
72	77	5240SPAØ723M	72	5240AKØ72
75	80	5240SPAØ753M	75	5240AKØ75
78	83	5240SPAØ783M	78	5240AKØ78
80	85	5240SPAØ803M	80	5240AKØ80
83	88	5240SPAØ833M	83	5240AKØ83
86	91	5240SPAØ863M	86	5240AKØ86
90	95	5240SPAØ903M	90	5240AKØ90
92	97	5240SPAØ923M	92	5240AKØ92
94	99	5240SPAØ943M	94	5240AKØ94
100	105	5240SPAØ1003M	100	5240AKØ100
104	109	5240SPAØ1043M	104	5240AKØ104
110	115	5240SPAØ1103M	110	5240AKØ110
115	120	5240SPAØ1153M	115	5240AKØ115
120	125	5240SPAØ1203M	120	5240AKØ120
125	130	5240SPAØ1253M	125	5240AKØ125



Andere lengten op aanvraag altijd mogelijk

Toebehoren



Gainaansluiting

Ø [mm]	Artikelnummer
38	5240FIXØ38
42	5240FIXØ42
51	5240FIXØ51
63	5240FIXØ63
72	5240FIXØ72
80	5240FIXØ80

Gainaansluiting magnetisch

Ø [mm]	Artikelnummer
32	6190M32
38	6190M38
42	6190M42
51	6190M51
63	6190M63
80	6190M80



Injectiedop met verloop t.b.v. flexibele slang

Ø [mm]	Artikelnummer
42	5240INJØ42
51	5240INJØ51
63	5240INJØ63
72	5240INJØ72
80	5240INJØ80


Flexibele slang à 30 meter per rol

Ø [mm]	Artikelnummer
38	5240FSØ38

ISOLATIE- SYSTEMEN

04

Indien u geïsoleerde elementen gaat produceren bent u bij ons aan het juiste adres. Voor deze elementen kunt u onze KOMO gecertificeerde sandwichankers gebruiken waarbij wij graag kosteloos een inbouwvoorstel maken met de exacte locatie waar de ankers moeten worden geplaatst.

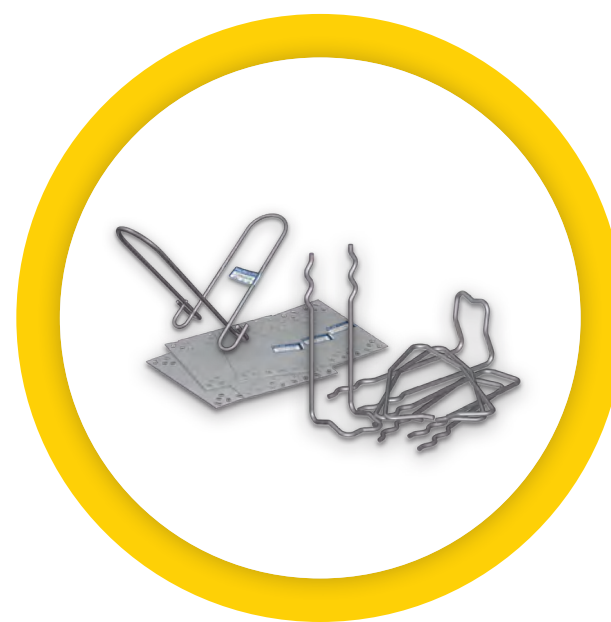

SANDWICH-SYSTEMEN

Sandwich-systeem




Komo gecertificeerd volgens BRL 0511



Hoogwaardig rvs materiaal



Handige rekensoftware

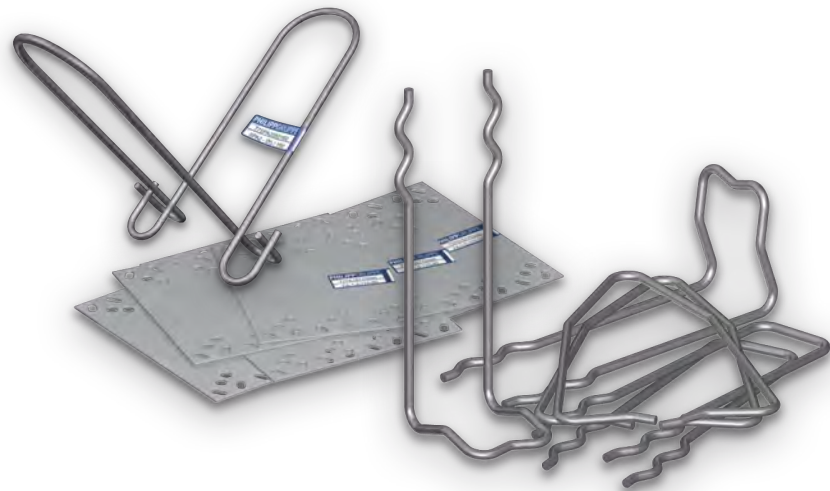

Sandwichdraaganker SDE

Uitvoering: rvs A4, type SDE



Ø [mm]	Anker hoogte [mm]	Artikelnummer
5,0	160	5410SDE1050160
5,0	180	5410SDE1050180
5,0	200	5410SDE1050200
5,0	220	5410SDE1050220
5,0	240	5410SDE1050240
5,0	260	5410SDE1050260
6,5	160	5410SDE1070160
6,5	180	5410SDE1070180
6,5	200	5410SDE1070200
6,5	220	5410SDE1070220
6,5	240	5410SDE1070240
6,5	260	5410SDE1070260
6,5	280	5410SDE1070280
6,5	300	5410SDE1070300
6,5	320	5410SDE1070320
8,0	180	5410SDE1080180
8,0	200	5410SDE1080200
8,0	220	5410SDE1080220
8,0	240	5410SDE1080240
8,0	260	5410SDE1080260
8,0	280	5410SDE1080280
8,0	300	5410SDE1080300
8,0	320	5410SDE1080320
8,0	340	5410SDE1080340
8,0	360	5410SDE1080360
10,0	220	5410SDE1100220
10,0	240	5410SDE1100240
10,0	260	5410SDE1100260
10,0	280	5410SDE1100280
10,0	300	5410SDE1100300
10,0	320	5410SDE1100320
10,0	340	5410SDE1100340
10,0	360	5410SDE1100360
10,0	380	5410SDE1100380
10,0	400	5410SDE1100400
10,0	420	5410SDE1100420
10,0	440	5410SDE1100440
10,0	460	5410SDE1100460
10,0	480	5410SDE1100480
10,0	500	5410SDE1100500
10,0	520	5410SDE1100520

Sandwichdraaganker SDD

Uitvoering: rvs A4, type SDD




Ø [mm]	Anker hoogte [mm]	Artikelnummer
5,0	160	5410SDD2050160
5,0	180	5410SDD2050180
5,0	200	5410SDD2050200
5,0	220	5410SDD2050220
5,0	240	5410SDD2050240
5,0	260	5410SDD2050260
6,5	160	5410SDD2070160
6,5	180	5410SDD2070180
6,5	200	5410SDD2070200
6,5	220	5410SDD2070220
6,5	240	5410SDD2070240
6,5	260	5410SDD2070260
6,5	280	5410SDD2070280
6,5	300	5410SDD2070300
6,5	320	5410SDD2070320
8,0	180	5410SDD2080180
8,0	200	5410SDD2080200
8,0	220	5410SDD2080220
8,0	240	5410SDD2080240
8,0	260	5410SDD2080260
8,0	280	5410SDD2080280
8,0	300	5410SDD2080300
8,0	320	5410SDD2080320
8,0	340	5410SDD2080340
8,0	360	5410SDD2080360
10,0	220	5410SDD2100220
10,0	240	5410SDD2100240
10,0	260	5410SDD2100260
10,0	280	5410SDD2100280
10,0	300	5410SDD2100300
10,0	320	5410SDD2100320
10,0	340	5410SDD2100340
10,0	360	5410SDD2100360
10,0	380	5410SDD2100380
10,0	400	5410SDD2100400
10,0	420	5410SDD2100420
10,0	440	5410SDD2100440
10,0	460	5410SDD2100460
10,0	480	5410SDD2100480
10,0	500	5410SDD2100500
10,0	520	5410SDD2100520

>>

Plaatanker SP


Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 1,5 mm

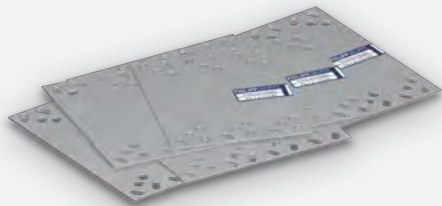

Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
150	80	5410SP15150080
150	120	5410SP15150120
150	160	5410SP15150160
150	200	5410SP15150200
150	240	5410SP15150240
150	280	5410SP15150280
150	320	5410SP15150320
150	360	5410SP15150360
150	400	5410SP15150400
175	80	5410SP15175080
175	120	5410SP15175120
175	160	5410SP15175160
175	200	5410SP15175200
175	240	5410SP15175240
175	280	5410SP15175280
175	320	5410SP15175320
175	360	5410SP15175360
175	400	5410SP15175400
200	80	5410SP15200080
200	120	5410SP15200120
200	160	5410SP15200160
200	200	5410SP15200200
200	240	5410SP15200240
200	280	5410SP15200280
200	320	5410SP15200320
200	360	5410SP15200360
200	400	5410SP15200400
225	80	5410SP15225080
225	120	5410SP15225120
225	160	5410SP15225160
225	200	5410SP15225200
225	240	5410SP15225240
225	280	5410SP15225280
225	320	5410SP15225320
225	360	5410SP15225360
225	400	5410SP15225400
260	80	5410SP15260080
260	120	5410SP15260120
260	160	5410SP15260160
260	200	5410SP15260200
260	240	5410SP15260240
260	280	5410SP15260280
260	320	5410SP15260320
260	360	5410SP15260360
260	400	5410SP15260400

Plaatanker SP

Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 2,0 mm

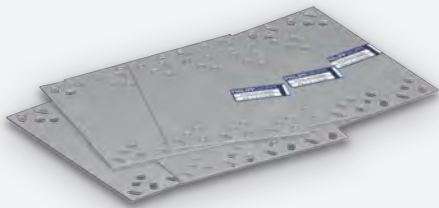


Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
150	80	5410SP20150080
150	120	5410SP20150120
150	160	5410SP20150160
150	200	5410SP20150200
150	240	5410SP20150240
150	280	5410SP20150280
150	320	5410SP20150320
150	360	5410SP20150360
150	400	5410SP20150400
175	80	5410SP20175080
175	120	5410SP20175120
175	160	5410SP20175160
175	200	5410SP20175200
175	240	5410SP20175240
175	280	5410SP20175280
175	320	5410SP20175320
175	360	5410SP20175360
175	400	5410SP20175400
200	80	5410SP20200080
200	120	5410SP20200120
200	160	5410SP20200160
200	200	5410SP20200200
200	240	5410SP20200240
200	280	5410SP20200280
200	320	5410SP20200320
200	360	5410SP20200360
200	400	5410SP20200400
225	80	5410SP20225080
225	120	5410SP20225120
225	160	5410SP20225160
225	200	5410SP20225200
225	240	5410SP20225240
225	280	5410SP20225280
225	320	5410SP20225320
225	360	5410SP20225360
225	400	5410SP20225400
260	80	5410SP20260080
260	120	5410SP20260120
260	160	5410SP20260160
260	200	5410SP20260200
260	240	5410SP20260240
260	280	5410SP20260280
260	320	5410SP20260320
260	360	5410SP20260360
260	400	5410SP20260400

>>

Plaatanker SP


Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 2,0 mm

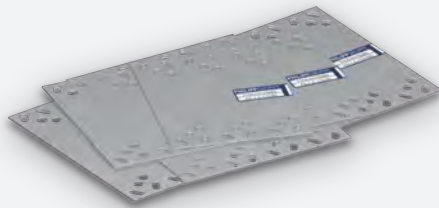

Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
280	80	5410SP20280080
280	120	5410SP20280120
280	160	5410SP20280160
280	200	5410SP20280200
280	240	5410SP20280240
280	280	5410SP20280280
280	320	5410SP20280320
280	360	5410SP20280360
280	400	5410SP20280400
300	80	5410SP20300080
300	120	5410SP20300120
300	160	5410SP20300160
300	200	5410SP20300200
300	240	5410SP20300240
300	280	5410SP20300280
300	320	5410SP20300320
300	360	5410SP20300360
300	400	5410SP20300400
320	80	5410SP20320080
320	120	5410SP20320120
320	160	5410SP20320160
320	200	5410SP20320200
320	240	5410SP20320240
320	280	5410SP20320280
320	320	5410SP20320320
320	360	5410SP20320360
320	400	5410SP20320400
360	80	5410SP20360080
360	120	5410SP20360120
360	160	5410SP20360160
360	200	5410SP20360200
360	240	5410SP20360240
360	280	5410SP20360280
360	320	5410SP20360320
360	360	5410SP20360360
360	400	5410SP20360400

Plaatanker SP

Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 3,0 mm

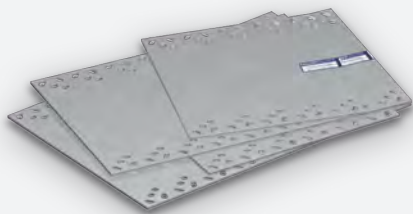


Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
225	80	5410SP30225080
225	120	5410SP30225120
225	160	5410SP30225160
225	200	5410SP30225200
225	240	5410SP30225240
225	280	5410SP30225280
225	320	5410SP30225320
225	360	5410SP30225360
225	400	5410SP30225400
260	80	5410SP30260080
260	120	5410SP30260120
260	160	5410SP30260160
260	200	5410SP30260200
260	240	5410SP30260240
260	280	5410SP30260280
260	320	5410SP30260320
260	360	5410SP30260360
260	400	5410SP30260400
280	80	5410SP30280080
280	120	5410SP30280120
280	160	5410SP30280160
280	200	5410SP30280200
280	240	5410SP30280240
280	280	5410SP30280280
280	320	5410SP30280320
280	360	5410SP30280360
280	400	5410SP30280400
300	80	5410SP30300080
300	120	5410SP30300120
300	160	5410SP30300160
300	200	5410SP30300200
300	240	5410SP30300240
300	280	5410SP30300280
300	320	5410SP30300320
300	360	5410SP30300360
300	400	5410SP30300400
320	80	5410SP30320080
320	120	5410SP30320120
320	160	5410SP30320160
320	200	5410SP30320200
320	240	5410SP30320240
320	280	5410SP30320280
320	320	5410SP30320320
320	360	5410SP30320360
320	400	5410SP30320400

>>

Plaatanker SP

Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 3,0 mm

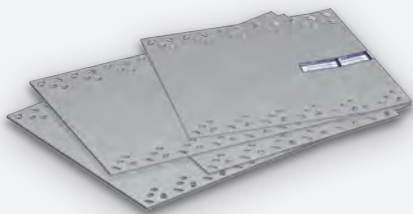

Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
360	80	5410SP30360080
360	120	5410SP30360120
360	160	5410SP30360160
360	200	5410SP30360200
360	240	5410SP30360240
360	280	5410SP30360280
360	320	5410SP30360320
360	360	5410SP30360360
360	400	5410SP30360400

Manchetanker MA

Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 1,5 mm



Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
175	51	5410MA15175051
175	76	5410MA15175076
175	102	5410MA15175102
175	127	5410MA15175127
175	153	5410MA15175153
175	178	5410MA15175178
175	204	5410MA15175204
175	229	5410MA15175229
175	255	5410MA15175255
175	280	5410MA15175180
200	51	5410MA15200051
200	76	5410MA15200076
200	102	5410MA15200102
200	127	5410MA15200127
200	153	5410MA15200153
200	178	5410MA15200178
200	204	5410MA15200204
200	229	5410MA15200229
200	255	5410MA15200255
200	280	5410MA15200280
225	51	5410MA15225051
225	76	5410MA15225076
225	102	5410MA15225102
225	127	5410MA15225127
225	153	5410MA15225153
225	178	5410MA15225178
225	204	5410MA15225204
225	229	5410MA15225229
225	255	5410MA15225225
225	280	5410MA15225280
260	51	5410MA15260051
260	76	5410MA15260076
260	102	5410MA15260102
260	127	5410MA15260127
260	153	5410MA15260153
260	178	5410MA15260178
260	204	5410MA15260204
260	229	5410MA15260229
260	255	5410MA15260255
260	280	5410MA15260280

>>

Manchetanker MA


Uitvoering: rvs A4, plaatdikte 1,5 mm



Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer
300	51	5410MA15300051
300	76	5410MA15300076
300	102	5410MA15300102
300	127	5410MA15300127
300	153	5410MA15300153
300	178	5410MA15300178
300	204	5410MA15300204
300	229	5410MA15300229
300	255	5410MA15300255
300	280	5410MA15300280

Insteekhaarspeld IH, Insteekbeugel IB, Insteekhaarspeld gebogen IHG

Uitvoering: rvs A4

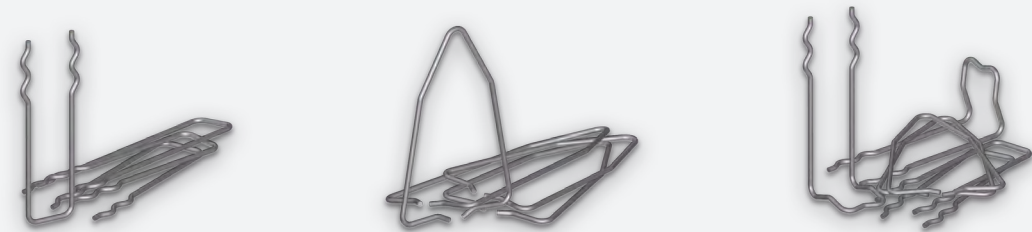


Ø [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer*
4	160	5410_40160
4	180	5410_40180
4	200	5410_40200
4	220	5410_40220
4	240	5410_40240
4	250	5410_40250
4	260	5410_40260
4	280	5410_40280
4	300	5410_40300
4	320	5410_40320
4	340	5410_40340
4	360	5410_40360
4	380	5410_40380
4	400	5410_40400
5	180	5410_50180
5	200	5410_50200
5	220	5410_50220
5	240	5410_50240
5	250	5410_50250
5	260	5410_50260
5	280	5410_50280
5	300	5410_50300
5	320	5410_50320
5	340	5410_50340
5	360	5410_50360
5	380	5410_50380
5	400	5410_50400
5	420	5410_50420
5	440	5410_50440
5	460	5410_50460
5	480	5410_50480
5	500	5410_50500
6	200	5410_60200
6	220	5410_60220
6	240	5410_60240
6	250	5410_60250
6	260	5410_60260
6	280	5410_60280
6	300	5410_60300
6	320	5410_60320

Het artikelnummer is te verkrijgen door de gewenste versie toe te voegen (bv 5410IH40160)

>>

Insteekhaarspeld IH, Insteekbeugel IB, Insteekhaarspeld gebogen IHG

Uitvoering: rvs A4

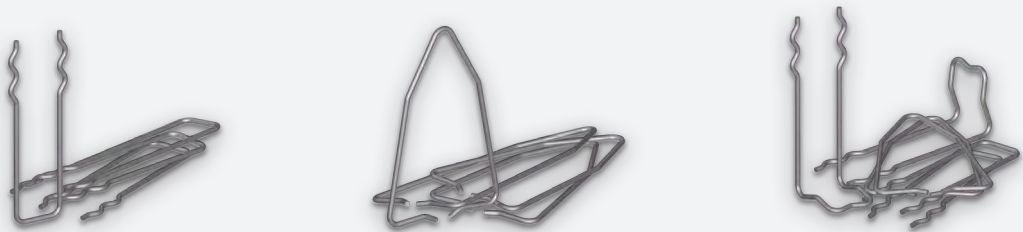

Ø [mm]	Lengte [mm]	Artikelnummer*
6	340	5410_60340
6	360	5410_60360
6	380	5410_60380
6	400	5410_60400
6	420	5410_60420
6	440	5410_60440
6	460	5410_60460
6	480	5410_60480
6	500	5410_60500
6	520	5410_60520

Het artikelnummer is te verkrijgen door de gewenste versie toe te voegen (bv 5410IH40160)